

INDICE:

Italiano:

1. Ringraziamenti
2. Montaggio
3. Manutenzione
4. Garanzia

1. RINGRAZIAMENTI:


Gentile cliente, innanzi tutto desideriamo ringraziarla per aver scelto la qualità dei prodotti Marvic.

Tutte le fasi di lavorazioni dei Nostri prodotti vengono eseguite in Italia, da personale altamente qualificato, che esegue tutte le lavorazioni in modo artigianale e qualitativamente ineccepibile.

Di seguito troverà tutte le informazioni necessarie per un perfetto montaggio della ruota e del suo mantenimento.

2. MONTAGGIO:

- Prima ancora di montare dischi e portacorona ricordarsi di ingrassare bene le sedi cuscinetto/distanziale (questa prassi è da adottare ad ogni cambio gomma, dopo aver eseguito un attento controllo visivo della ruota, assicurandosi che non presenti imperfezioni od ossidi visibili ad occhio nudo)
- Montare la corona speciale con la nostra foratura sul portacorona Marvic e tirare i prigionieri di serraggio a 50 Nm
- Montare i dischi freno e serrare i bulloni con coppia di serraggio di 30 Nm per dadi M8 e 11 Nm per dadi M6 utilizzando un frenafiletto medio.

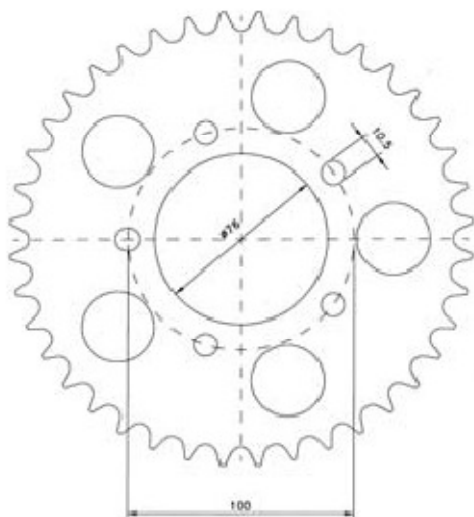

Corona 5 fori:
interasse fori
100mm
Ø fori 10,5mm
Ø foro centraggio:
76mm



3. MANUTENZIONE:

Tutti i prodotti Marvic sia in magnesio sia in alluminio, prima della verniciatura, vengono trattati con prodotti antiossidanti o anodizzazioni.

Si consiglia quindi di pulire e lavare i nostri prodotti con detergenti che non contengano alcool o solventi per non intaccare la verniciatura e per non innescare l'ossidazione.

Il kit di montaggio fornito con la ruota contiene particolari di montaggio quali valvole aria, seeger; cuscinetti, distanziali, gommini parastrappi, perni, dadi, flange, helicoils e quant'altro non reperibili su mercato.

Viene quindi sconsigliata espressamente la manomissione di questi o qualsiasi tipo di adattamento non conforme all'originalità del pezzo.

Non meno importante è la verniciatura in quanto il prodotto da noi consegnato non deve essere assolutamente sverniciato con prodotti chimici, sabbiatura o qualsiasi altro metodo non eseguito dalla casa produttrice.

Marvic non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da un uso inappropriato dei propri prodotti.

4. GARANZIA:

Le ruote Marvic sono garantite 12 mesi contro eventuali difetti e rotture non derivanti da uso improprio delle stesse. I resi dovranno essere autorizzati dal nostro ufficio amministrativo e la merce contestata dovrà essere resa alla sede della MARVIC WHEELS SRL, in porto franco, senza spese.

Ogni intervento eseguito sulle ruote al di fuori di quelli descritti nel presente libretto di uso e manutenzione, non espressamente autorizzato da Marvic farà decadere ogni garanzia sul prodotto.